
CAPACITES DE CINTRAGE

Poutrelles exemples:

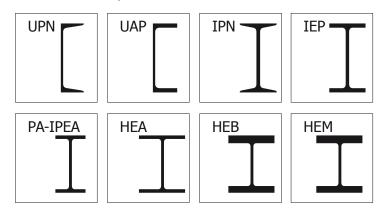

TUBES RONDS:

Ø 13 - Ø 12 - Ø 14 - Ø 16 - Ø 21 - Ø 26.9 - Ø 30 - Ø 33.7 - Ø 35 - Ø 40 - Ø 42.4 - Ø 48.3 - Ø 50 - Ø 51 Ø 60.3 - Ø 63.5 - Ø 73 - Ø 76.1 - Ø 82.5 - Ø 88.9 - Ø 101.6 - Ø 108 - Ø 114.3 - Ø 127 - Ø 133 - Ø 139.7 Ø 146 - Ø 150 - Ø 152.4 - Ø 154 - Ø 159 - Ø 168.3 - Ø 177.8 - Ø 193.7 - Ø 219.1 - Ø 244.5 - Ø 273 - Ø 323.9 - Ø 355.6 - Ø 406.4 - Ø 457 - Ø 508 - Ø 559 Ø 610 - Ø 711 - Ø 813

TUBES CARRES:

- jusqu'au 400 x 400 x 20

TUBES RECTANGULAIRES:

- jusqu'au 500 x 300 x 20

CORNIERES:

- jusqu'au 250 x 250

PROFILES:

- jusqu'au UPN 400
- jusqu'au IPE 600
- jusqu'au HEA 900 grande inertie
- jusqu'au HEB 800 grande inertie
- jusqu'au HEM 700 grande inertie
- jusqu'au HEM 1000 petite inertie

FERS PLATS:

- jusqu'au 150 x 500 grande inertie

Profils angulaires exemples:



Carrés

Profils spéciaux exemples :

Profils Pleins exemples:

Ronds



Pour les rayons minimums, nous consulter, c'est en fonction de l'épaisseur des profilés et des nuances de l'acier.

Possibilité de cintrage 3D sur tube rond, nous consulter en amont des affaires pour définir les faisabilités.